

PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA


Maschinenart / Druh stroje: Kanten-Falz-
Profilschleifmaschine / Hranová profilová bruska
Marke und Typ/Značka a typ: TECNOLEGNO COMPACT 60
Baujahr / Rok výroby: 1999
Hersteller / Výrobce: TECNOLEGNO

DEMATECH s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
CZ - 130 00 Praha 3
IČO: 28072332
DIČ: CZ28072332
dematech.praha@gmail.com
www.dematech.cz
Betrieb/Lager/Provoz/Sklad:
Korespondenzadresse / koresp.adresa :
Jinín 78
CZ - 386 01 Strakonice



Technická data :

Svařená ocelová antivibrační konstrukce
Průběžný hnaný pás 86 mm široký, články z oceli a plastu, samomazná ložiska, posuvné na prismatických vedení
Plynule nastavitelná rychlost posuvu pásu 5 až 25 m / min
Minimální výška pracovního stolu 870 mm (nastavitelné)
Horní přítlačná jednotka s nastavitelnými gumovými kolečky Ø 60 mm kuličková ložiska
Boční přítlačná jednotka s gumovými kolečky Ø 40 mm kuličková ložiska
Pracovní výška min. / Max. 10/100 mm
Minimální pracovní délka 50 mm
Minimální pracovní šířka 30 mm
Maximální šířka 200 mm
Výkon motoru posuvu 3 kW
1 frézovací agregát 2,4 kW/2800 ot/min
4 Brusné oscilační agregáty s výkonem motorů 4 x 1,7 kW 2800ot/min
Celkový příkon stroje 12,5 kW
Hmotnost 3000 kg
CE

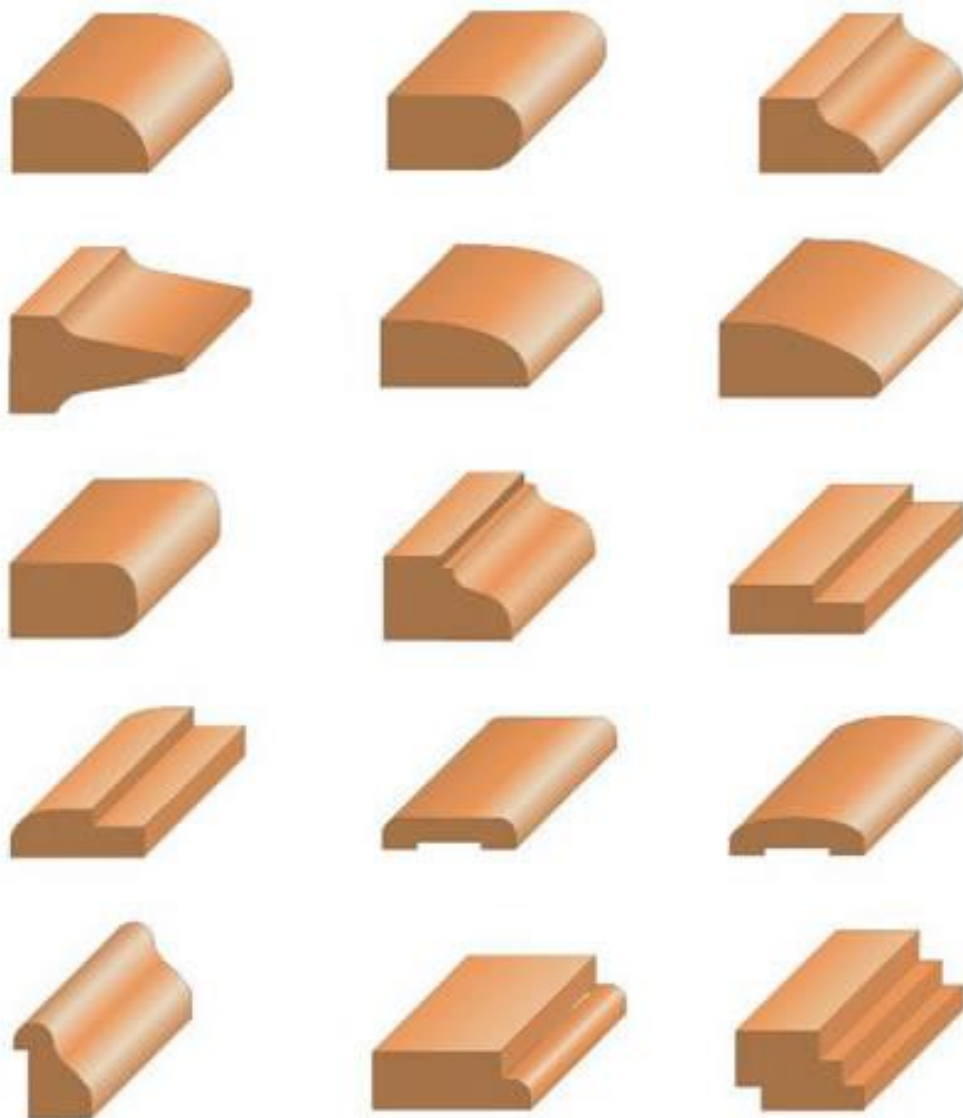

Technische daten :

Anti Vibration geschweißte Stahlkonstruktion

Kontinuierliche Kettennantrieb 86 mm breit, Kettenteile aus Stahl und Kunststoff, selbstschmierende Lager, Verlagerung auf prismatische Führung

Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit 5-25 m / min

Minimale Höhe Arbeitstisch 870 mm (einstellbar)

Die obere Druckeinheit mit verstellbaren Ø Gummirädern 60 mm Kugellager

Seitliche Druckeinheit mit Gummirädern Ø 40 mm Kugellager

Arbeitshöhe Min. / Max. 10/100 mm

Mindest-Länge 50 mm

Minimale Arbeitsbreite von 30 mm

Die maximale Breite 200 mm

Vorschub Motorleistung 3 kW

1 Fraesaggregat kW/2800 2,4 U / min

4 Schleifen Geräte mit oszillierende Motoren Leistung je 4 x 1,7 kW 2800ot/min


Gesamte Leistungsaufnahme 12,5 kW

Maschinenewicht 3000 kg

CE



Frézovací agregát/ Fraesaggregat / milling unit / unità di fresatura 2,4 kW/2800 ot/min



DEMATECH



Technical specifications:

Anti-vibration welded steel construction

Kettennantrieb continuous 86 mm wide, chain parts made of steel and plastic, self-lubricating bearings, shift to prismatic guide

Continuously variable belt speed 5-25 m / min

Minimum height work table 870 mm (adjustable)

The upper print unit with adjustable rubber wheels Ø 60 mm ball bearing

Side pressure unit with rubber wheels Ø 40 mm ball bearing

Working Height Min / Max 10/100 mm

Minimum length 50 mm

Minimum working width of 30 mm

The maximum width of 200 mm

Feed motor 3 kW

1 milling unit kW/2800 2.4 U / min

4 sanding devices with oscillating motors 4 x 1.7 kW 2800ot/min

Total power 12.5 kW

Weight 3000 kg

CE



4 Agregate

Compact

Struttura Acciaio saldato anti_vibrazioni

Cingolo di avanzamento Catena da 86 mm di larghezza, assemblata con elementi di acciaio e cuscinetti autolubrificanti. Scorrimento su guide prismatiche

Velocità di lavoro Regolabile da 5 a 25 mt/min

Altezza piano di lavoro Min 870 mm (regolabile)

Pressore superiore Regolabile con ruote gommate Ø 60 mm su cuscinetto a sfere

Guida laterale tenuta pezzi Regolabile con ruote gommate Ø 40 mm su cuscinetto a sfere
Regolabile con rulliera folle

Altezza utile di lavoro min./max. 10/100 mm

Lunghezza minima lavorabile 50 mm

Larghezza minima lavorabile 30 mm

Larghezza massima lavorabile 200 mm (profili) 3000 (pannelli)

Alimentazione del motore 3 kW

1 unità di fresatura kW/2800 2,4 U / min

4 dispositivi di sabbiatura con oscillante motori 4 x 1,7 kW 2800ot/min

Potenza totale 12,5 kW

Peso 3000 kg

Normative CE

DEMATECH



(Změny a chyby v technických datech, popisech a cenách a rovněž meziprodej vyhrazeny !)
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten!)