

DEMATECH

PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

Maschinenart / Druh stroje: Rollengang mit eingebautem Abziehquerrörderer/Válcový dopravník s vmontovaným příčným řetězovým dopravníkem

Baujahr / Rok výroby: Überholt 2013

DEMATECH s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
CZ - 130 00 Praha 3
IČO: 28072332
DIČ: CZ28072332
dematech.praha@gmail.com
www.dematech.cz
Betrieb/Lager/Provoz/Sklad:
Korespondenzadresse / koresp.adresa :
Jinin 78
CZ - 386 01 Strakonice




Hnaná válcová dráha s vestaveným příčným 5-ti ramenným dopravníkem pro řezivo od omítací - rozmítací pily. Šířka dopravníku 1800 mm, délka dopravníku 7600 mm, rozestup mezi válci 900 mm. Prostor mezi válci vyplněný silným plechem. Odstup mezi rameny příčného řetězového dopravníku 1000/900/1000/1400 mm s dorazem a přepínacím mechanismem. Výškově dělené nohy 800+470 mm. Dopravník je po kompletní generální opravě, nová řetězová kola, ložiska.



DEMATECH

Technická data :

Celková délka dopravníku : 7600 mm
Celková šířka dopravníku : 3500 mm
Celková výška dopravníku : 1270 mm
Šířka podélné válcové dráhy : 1800 mm
Šířka příčné řetězové dráhy : 3500 mm
Délka příčné řetězové dráhy : 4500 mm
Délka podávacích válců : 1600 mm
Průměr podávacích válců : Ø 140 mm
Počet podávacích válců : 8 ks
Vzdálenost mezi válci 900 mm
Počet hnaných příčných řetězů : 5 ks
Příčné masivní ocelové řetězy
Masivní řetězová kola s napínáky
Odstup mezi řetězy : 1000/900/1000/1400 mm
Motor s převodovkou podélných válců :
Motor s převodovkou příčných řetězů :
Dělené nohy stolu 800 mm + 470 mm
Koncový přepínací mechanismus z podélného na příčný posuv
Svařená ocelová konstrukce
Transportní rozměry : D 7600 x Š 2400 x V 1270 mm
Hmotnost stroje 2500 kg

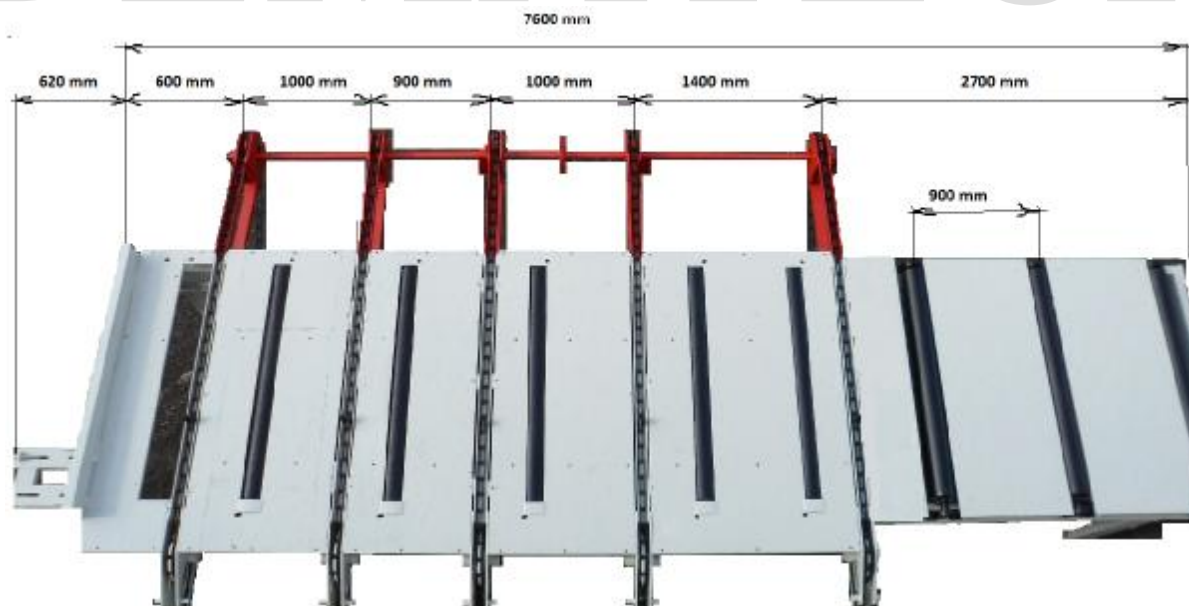


DEMATECH

Angetriebener Rollengang mit eingebautem Abziehquerförderer 5-strängig, fuer Nachschnitt- oder Besaeumsaege, grosse Rollenbahnbreite 1800 mm, Rollenbahnlaenge 7600 mm, enger Rollenabstand 900 mm und volle Blechausekleidung zwischen den Rollen fuer Spreiseltransport, Mitnehmerketten-Strangabstaende 1000/900/1000/1400 mm bis Anschlag, 6 hoeheinstellbare Stuetzbeine fuer Bauhoehe 800+470 mm, Komplet werkstattueberholt, alle neue Kettenraeder, Lager.

Technische daten :

Gesamtlänge : 7600 mm
Gesamtbreite : 3500 mm
Gesamthöhe : 1270 mm
Rollengangbreite : 1800 mm
Rollenbreite : 1600 mm
Rollengangaenge : 7600 mm
Rollendurchmesser : \varnothing 140 mm
Rollenabstand : 900 mm
Abziehquerfördererbreite : 3500 mm
Abziehquerfördererlänge : 4500 mm
Eingebauter Querförderer mit 5 Kettenstraengen
Strangabstand 1000/900/1000/1400 (mm)
Rollengangantrieb durch Spezial-Getriebemotor
Querfördererantrieb durch Spezial-Getriebemotor
Transport durch schwere Rollengliederkette
Stahlkettenraeder, Umlenkraeder einzeln spannbar
Lagergehaeuse aus Stahl
Unterbau in Profilstahlkonstruktion
Transportabmessungen : L 7600 x B 2400 x H 1270 mm
Maschinengewicht 2500 kg

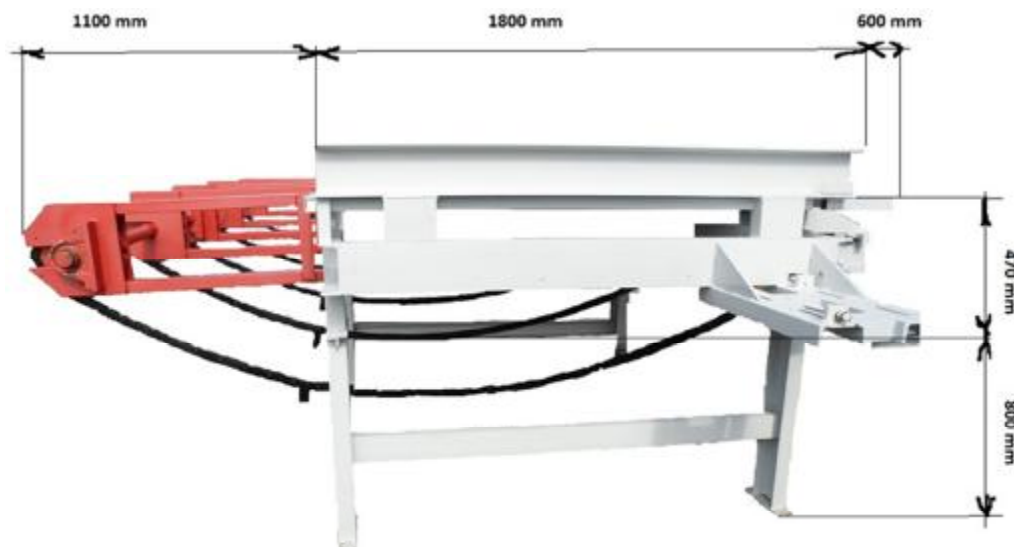



(Změny a chyby v technických datech, popisech a cenách a rovněž meziprodej vyhrazeny !)
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten!)